


Observações:

- 1 - As demais cores não sofreram alterações e devem ser configuradas com espessura de 0,18mm.
2 - Todas as penas devem conter 100% de pigmentos.


LEGENDA	
	PÔCO ARTESANAL A IMPLANTAR
	RESERVA TÓRIO EXISTENTE

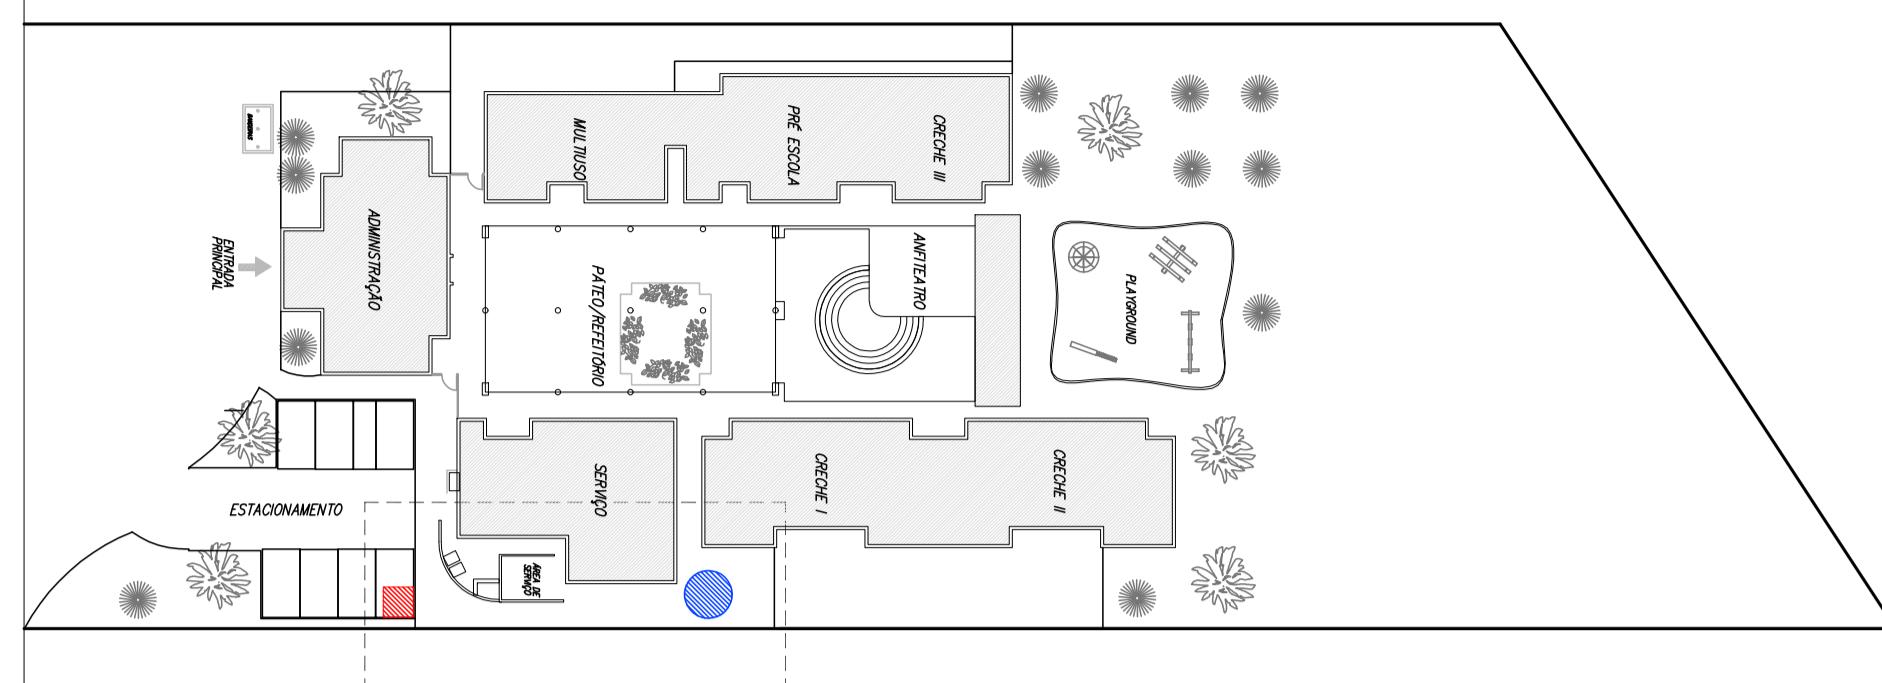

IMPLEMENTAÇÃO

ESCALA 1:500

RUA FERNANDO GUERRERO DE LARA FRANCO

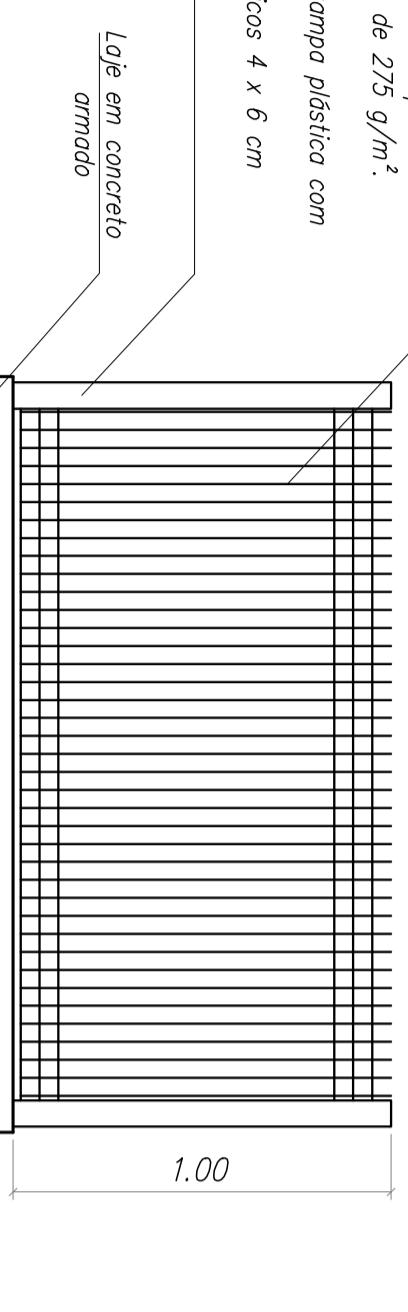


GRADIL: grampos galvanizados por imersão a quente,
camada de zinco média de 60 g/m².
Raio do fôr vertical: 4,35 mm
Raio do fôr horizontal: 5,00 mm.
Mola 5 x 25 cm (com fita em uma das extremidades = 3 cm).
Cor Azul pardo Siena

POSTE: galvanizados por imersão a quente Sondim
com camada de zinco média de 275 g/m².
Espessura do chapéu: 1,55.
Fechamento superior em tampa plástica com
proteção anti-UV.
Postes retangulares metálicos 4 x 6 cm
Cor Azul pardo Siena



IMPLEMENTAÇÃO PÔCO ARTESANAL

ESCALA 1:75

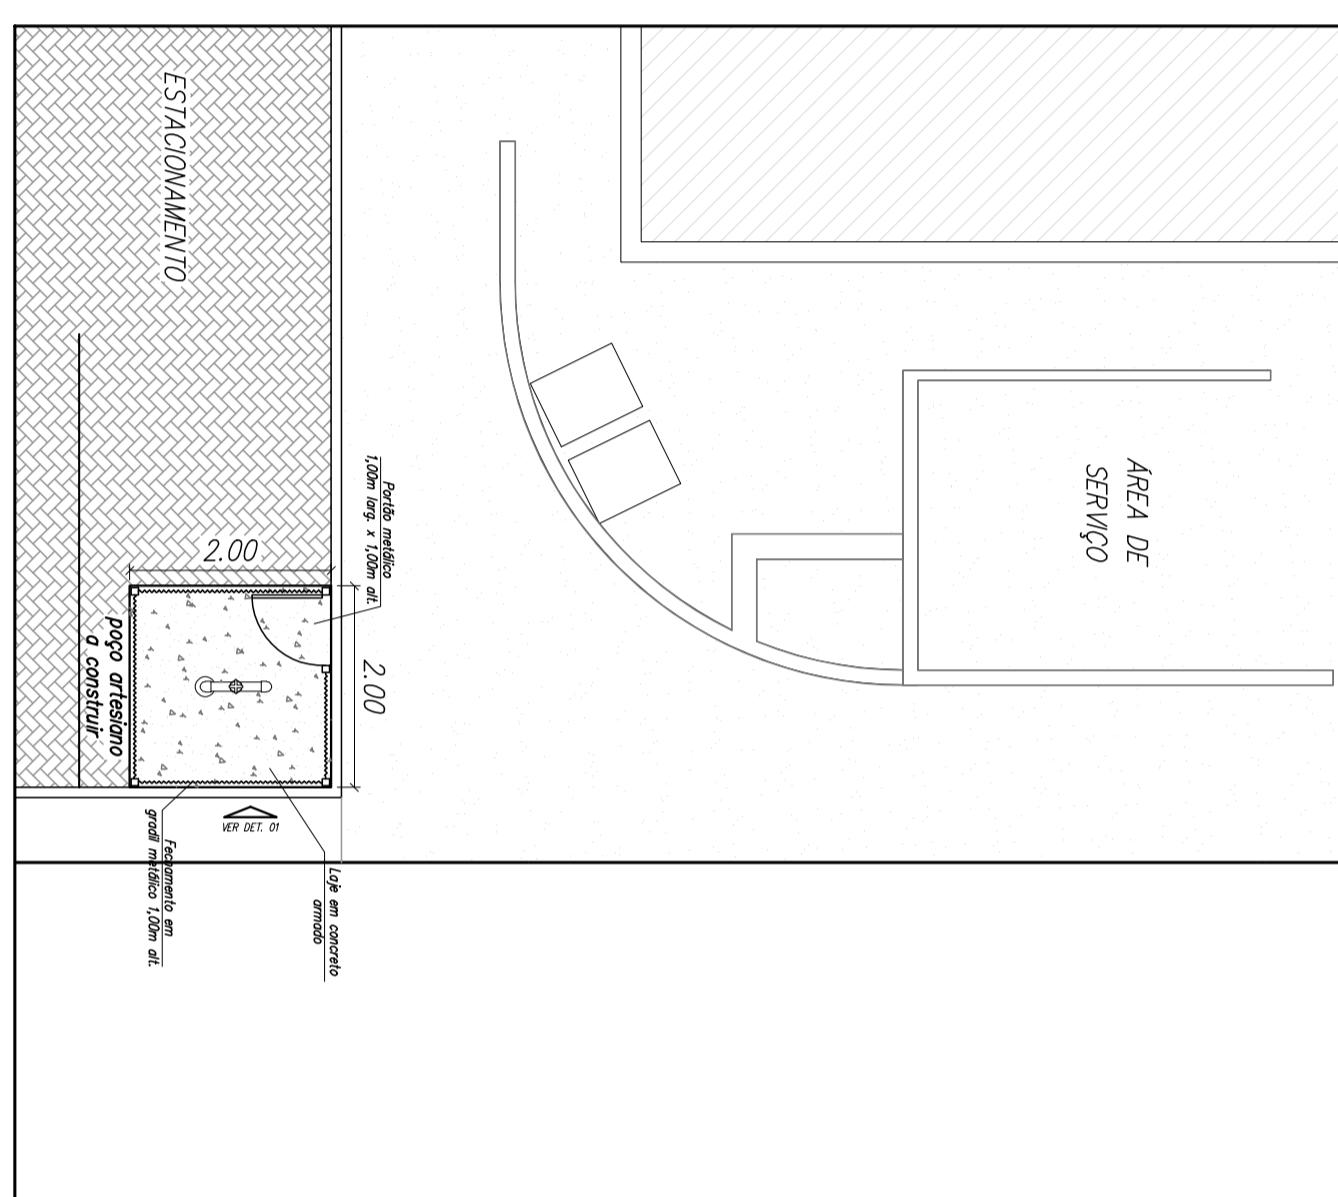

DEMOLIÇÃO

ESCALA 1:75

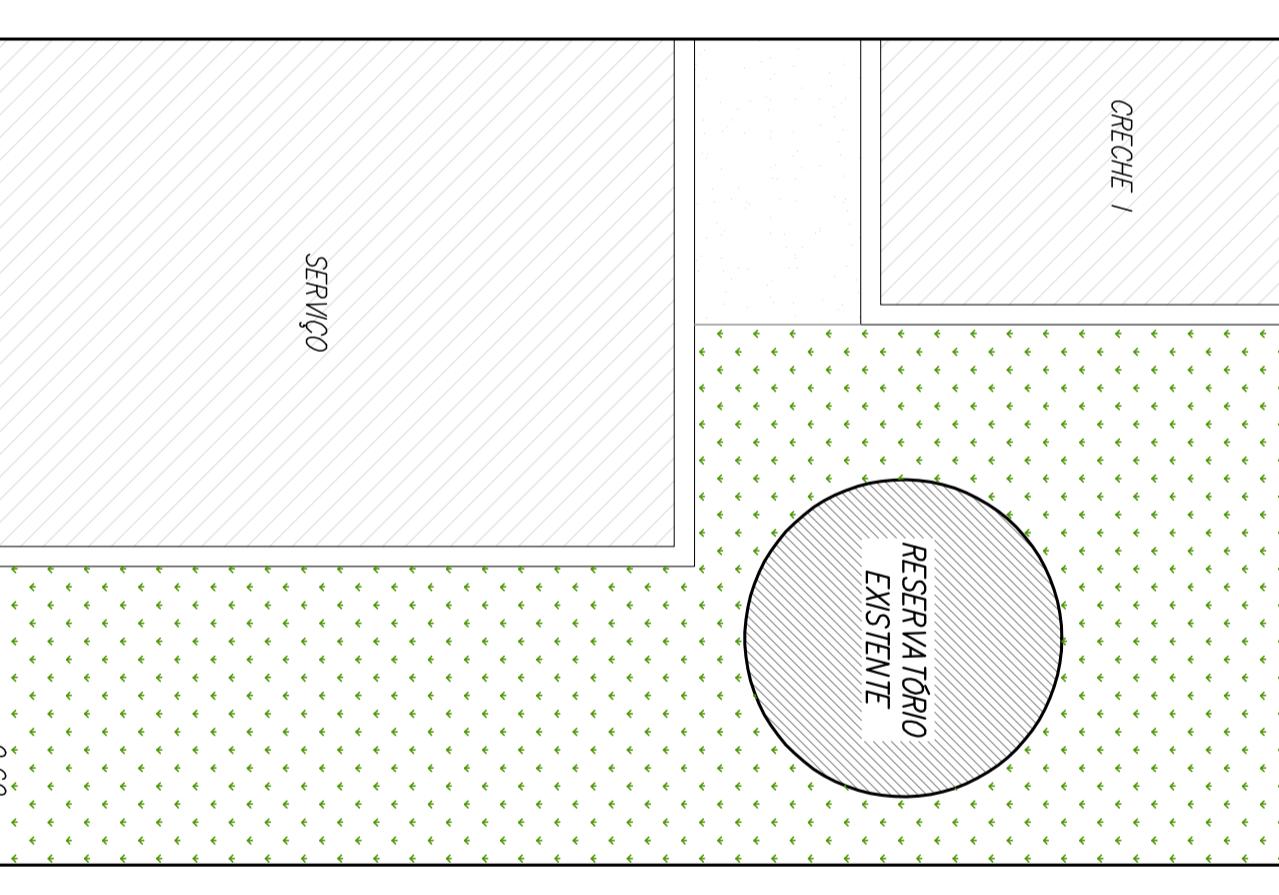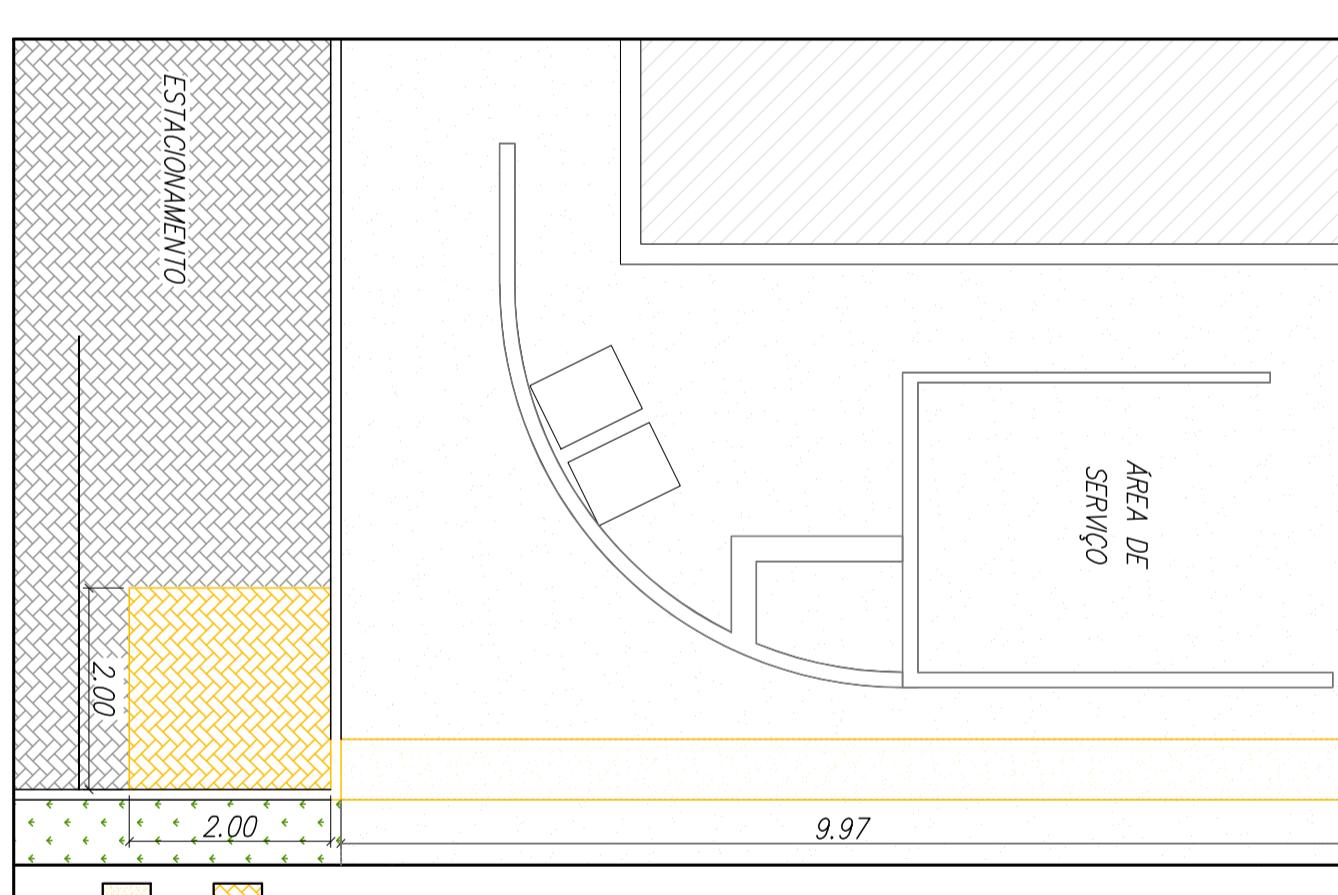

DETALHADO:

ESTACIONAMENTO

SERVICO

ESTACIONAMENTO

SERVICO